COLLEZIONE ESSENZA

Costruzione:	Tecnologia a 2 strati con supporto in pioppo
Lamella nobile:	3 mm di Rovere Europeo
Dimensioni:	Larghezza: 150 mm Lunghezza: 1900 mm Spessore: 10 mm
Tipo di posa:	Incollata
Ideale per uso:	Residenziale, commerciale
Posa su pavimenti riscaldati:	Idoneo
Selezione del legno:	SPECIAL+COUNTRY: Rigato, fiammato, presenza di nodi di qualsiasi dimensione, spacchi e stuccature
Lavorazione:	Industriale
Finitura:	Olio_ Pigmenti naturali ed Olio Easy Clean System
Manutenzione ordinaria:	Swiffer - Panno catturapolvere - Aspirapolvere. Straccio ben strizzato con aggiunta di detergente neutro "Deter Oil" per pavimenti in legno oliati
Manutenzione straordinaria:	Lavaggio con detergente neutro "Deter Oil" per pavimenti in legno, successiva stesura di rigenerante “Re_vita” spruzzandolo sulla superficie con straccio morbido ben strizzato
Emissioni:	Tutte le superfici Salis sono esenti da emissioni nocive secondo norma CE



VANIGLIA

CORTECCIA

MIELE

info@salis.it
www.salis.it

PEZZI SPECIALI

SOGLIA DI RACCORDO

Dimensioni:
Lunghezza 1000 mm circa
Spessore 10 mm

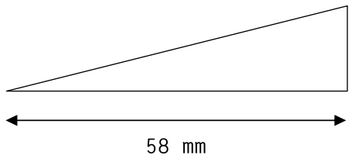

Tecnologia:
Soglia di raccordo in coordinato nelle varie finiture della collezione Essenza

TORO PER GRADINO

Dimensioni:
Alzata 30 mm
Profondità 80 mm
Lunghezza 1000 mm circa
Spessore 10 mm

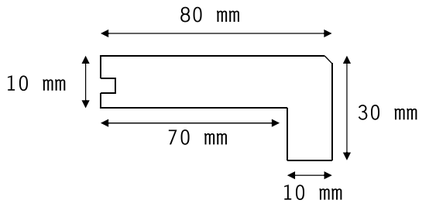

Toro di raccordo in coordinato nelle varie finiture della collezione Essenza

BATTISCOPA

Dimensioni:
Altezza 80 mm
Lunghezza 2400 mm circa
Spessore 13 mm

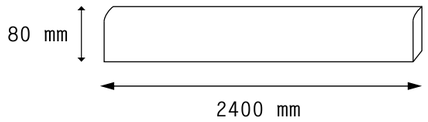

Battiscopa in abbinamento nelle varie finiture della collezione Essenza

Attenzione: Il battiscopa in abbinamento non sarà mai uguale al pavimento ma solo un abbinamento di massima
Inoltre rispetto al pavimento non presenterà nodi

info@salis.it
www.salis.it