COLLEZIONE PANGEA

Costruzione:	Tavole a tre strati con supporto a fibre incrociate in latifoglia
Lamella nobile:	3 mm di Rovere Europeo
Dimensioni:	Larghezza: 45 mm Lunghezza: 900 mm Spessore: 12 mm
Tipo di posa:	Incollata
Ideale per uso:	Residenziale, commerciale
Posa su pavimenti riscaldati:	Idoneo
Selezione del legno:	COUNTRY_Nodi di qualsiasi dimensione, spacchi e stuccature
Lavorazione:	Artigianale
Finitura:	OLIO_ Pigmenti colorati + Olio High Performances
Manutenzione ordinaria:	Swiffer - Panno catturapolvere - Aspirapolvere. Straccio ben strizzato con aggiunta di detergente neutro "Deter Oil" per pavimenti in legno oliati
Manutenzione straordinaria:	Lavaggio con detergente neutro "Deter Oil" per pavimenti in legno, successiva stesura di rigenerante “Re_vita” spruzzandolo sulla superficie con straccio morbido ben strizzato
Emissioni:	Tutte le superfici Salis sono esenti da emissioni nocive secondo norma CE

info@salis.it
www.salis.it

COLLEZIONE PANGEA_MODULO

Costruzione:	Tavole a tre strati con supporto a fibre incrociate in latifoglia
Lamella nobile:	3 mm di Rovere Europeo
Dimensioni:	Larghezza: 900 mm Lunghezza: 900 mm Spessore: 12 mm
Tipo di posa:	Incollata
Ideale per uso:	Residenziale, commerciale
Posa su pavimenti riscaldati:	Idoneo
Selezione del legno:	COUNTRY_Nodi di qualsiasi dimensione, spacchi e stuccature
Lavorazione:	Artigianale
Finitura:	OLIO_ Pigmenti colorati + Olio High Performances
Manutenzione ordinaria:	Swiffer - Panno catturapolvere - Aspirapolvere. Straccio ben strizzato con aggiunta di detergente neutro "Deter Oil" per pavimenti in legno oliati
Manutenzione straordinaria:	Lavaggio con detergente neutro "Deter Oil" per pavimenti in legno, successiva stesura di rigenerante “Re_vita” spruzzandolo sulla superficie con straccio morbido ben strizzato
Emissioni:	Tutte le superfici Salis sono esenti da emissioni nocive secondo norma CE

PETRA

CRETA

TERRA

LAVA

FANGO

info@salis.it
www.salis.it

COLLEZIONE PANGEA_QUADRO

Costruzione:	Tavole a tre strati con supporto a fibre incrociate in latifoglia
Lamella nobile:	3 mm di Rovere Europeo
Dimensioni:	Larghezza: 720 mm Lunghezza: 720 mm Spessore: 12 mm
Tipo di posa:	Incollata
Ideale per uso:	Residenziale, commerciale
Posa su pavimenti riscaldati:	Idoneo
Selezione del legno:	COUNTRY_Nodi di qualsiasi dimensione, spacchi e stuccature
Lavorazione:	Artigianale
Finitura:	OLIO_ Pigmenti colorati + Olio High Performances
Manutenzione ordinaria:	Swiffer - Panno catturapolvere - Aspirapolvere. Straccio ben strizzato con aggiunta di detergente neutro "Deter Oil" per pavimenti in legno oliati
Manutenzione straordinaria:	Lavaggio con detergente neutro "Deter Oil" per pavimenti in legno, successiva stesura di rigenerante “Re_vita” spruzzandolo sulla superficie con straccio morbido ben strizzato
Emissioni:	Tutte le superfici Salis sono esenti da emissioni nocive secondo norma CE

info@salis.it
www.salis.it

PEZZI SPECIALI

SOGLIA DI RACCORDO

Dimensioni:

Lunghezza	1000 mm circa
Spessore	12 mm

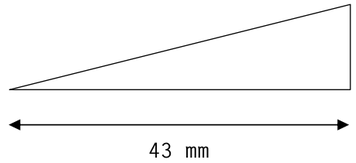

Tecnologia:
Soglia di raccordo in coordinato nelle varie finiture della collezione Pangea

TORO PER GRADINO

Dimensioni:

Alzata	30 mm
Profondità	107 mm
Lunghezza	1000 mm circa
Spessore	12 mm

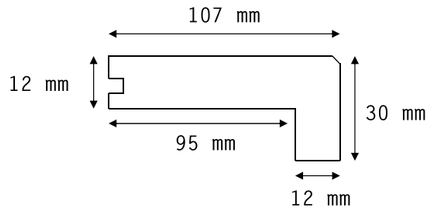

Toro di raccordo in coordinato nelle varie finiture della collezione Pangea

BATTISCOPA

Dimensioni:

Altezza	80 mm
Lunghezza	2400 mm circa
Spessore	13 mm

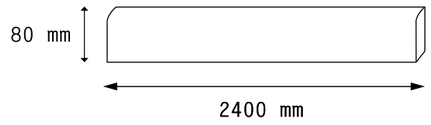

Battiscopa in abbinamento nelle varie finiture della collezione Pangea
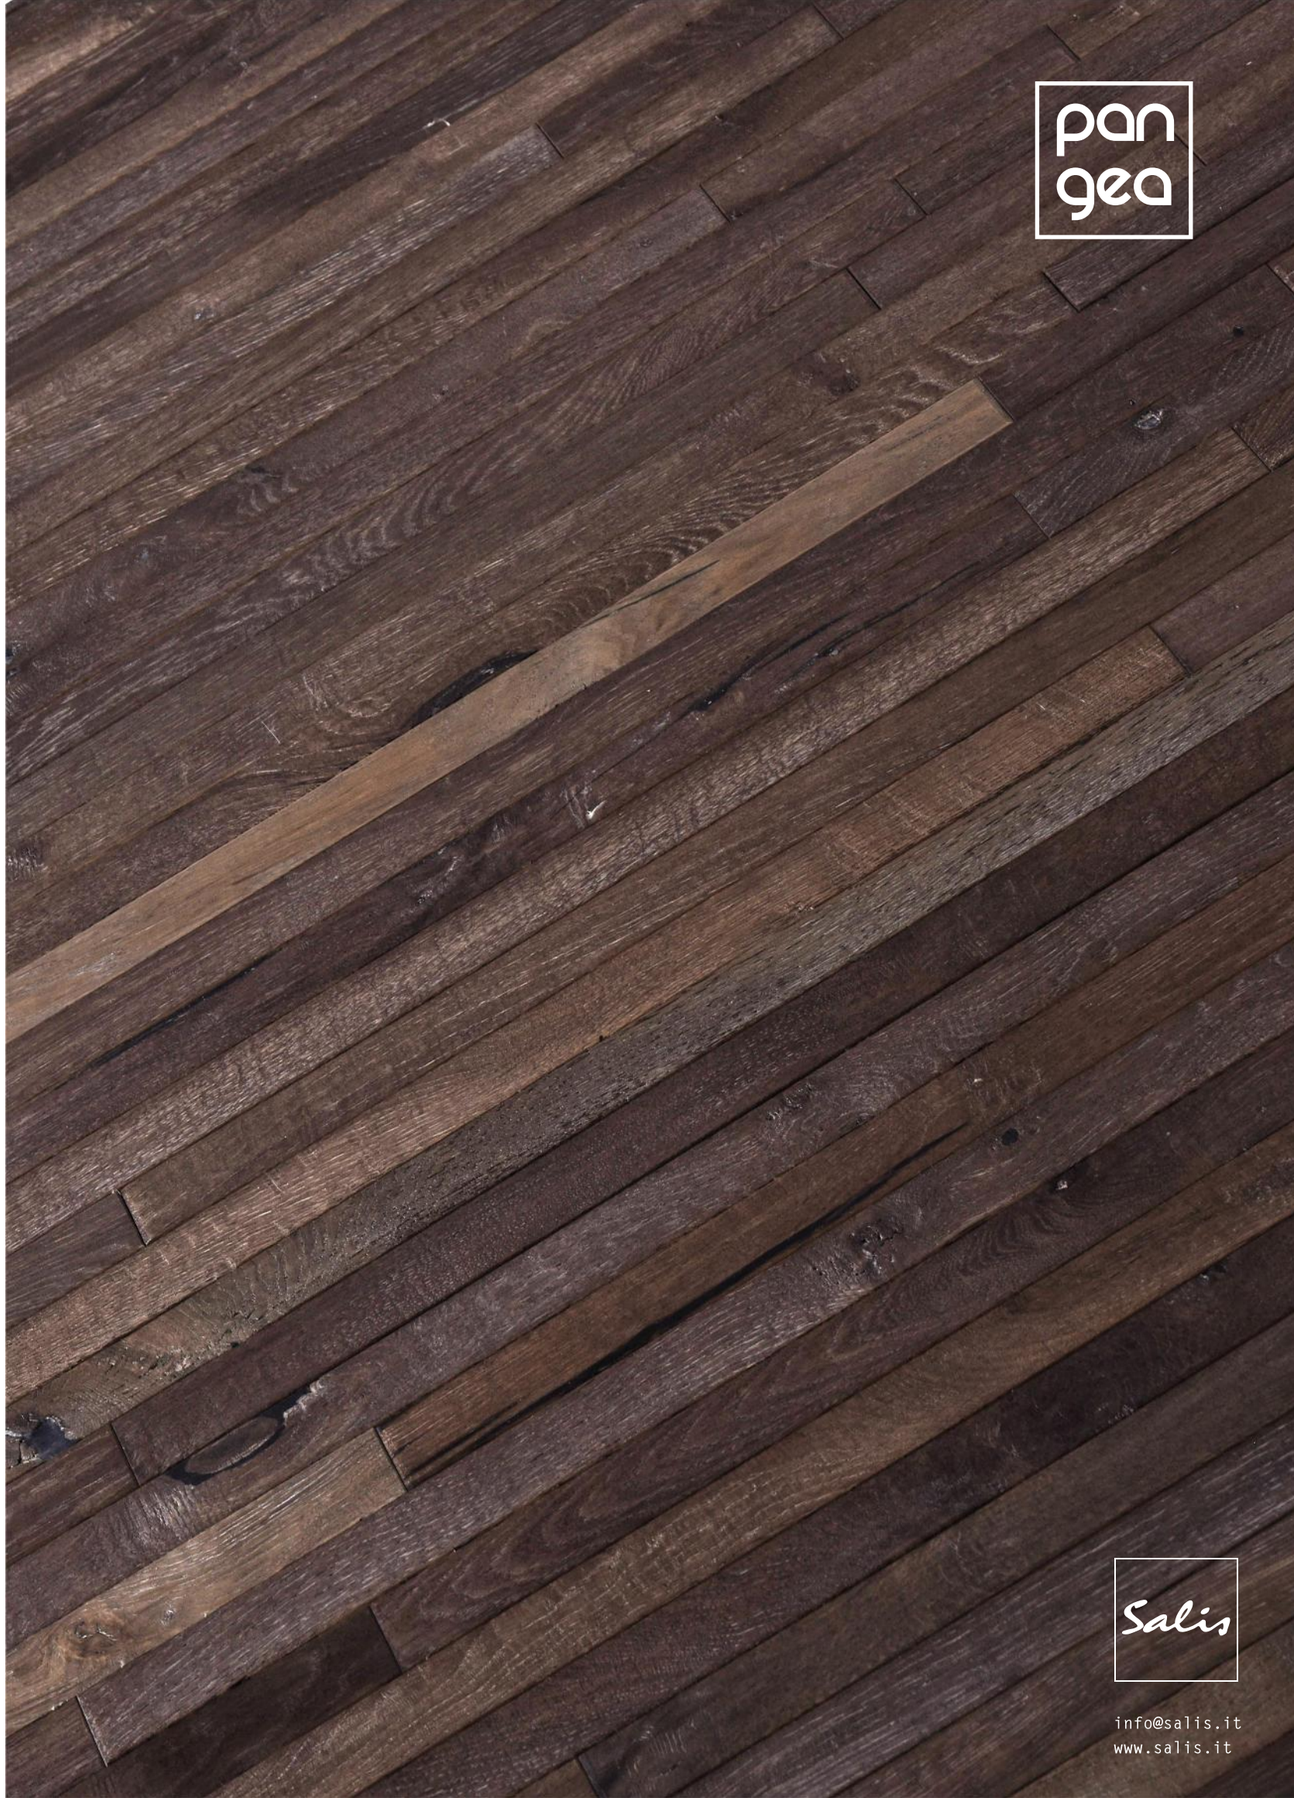
Attenzione: Il battiscopa in abbinamento non sarà mai uguale al pavimento ma solo un abbinamento di massima.
Inoltre rispetto al pavimento non presenterà nodi nè piallature